

Ficha Técnica Comercial

Elaboración: 19/08/2022

Clave: PSC-FACH06RMON-02


FACHALETA RUSTICA MONARCA (6)

Fachaletas de Barro Natural

Tipo de pieza: Revesamiento

Revestimientos que se adaptan a cualquier espacio, garantizando finos acabados en pisos, muros, techos, columnas, fachadas.


ACABADOS

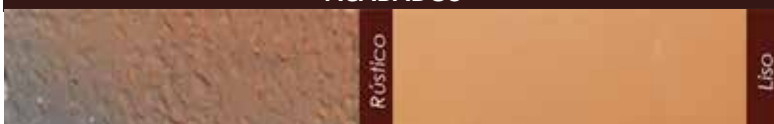

Clave: FACH06RRMON

Clave: NO DISPONIBLE

COLOR

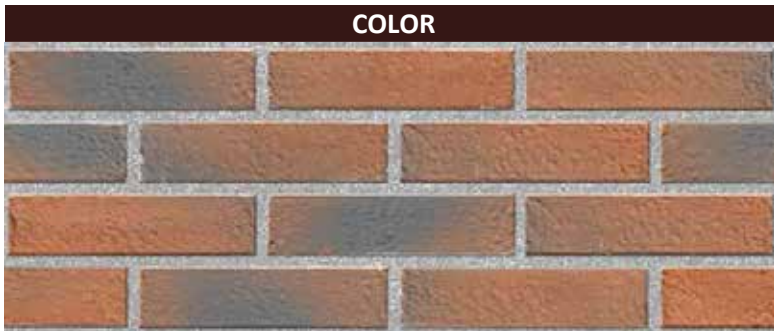

DIMENSIONES REALES (cm)

6.0	1.4	24.0
alto	Espesor	largo
Tolerancia dimensional en altura, ancho y largo: ± 3 mm		

CARACTERISTICAS DEL SISTEMA

Espesor de pieza	1.40	cm
Pzas/m2 a Hueso	69.44	Pzas
Pzas/m2 con junta 1 cm	57.14	Pzas
Peso/pieza	0.30	kg

INFORMACION DE ENTREGA

Piezas / caja	60	pzas
Cajas / pallet	40	cajas
pzas/Pallet	2400	Pzas
Rendimiento / Caja	1.00	m ²
Rendimiento / Pallet	40.00	m ²
Peso caja	18.00	kg
Peso pallet	720.00	kg

CARACTERISTICAS TECNICAS

* Resistencia Promedio Compresión Simple ($\bar{f}_p$)	200.00	kg/cm ²
* Resistencia Compresión de la Mampostería ($f'm$)	-	kg/cm ²
* Resistencia Compresión Diagonal Muretes ($v'm$)	-	kg/cm ²
* Modulo de Elasticidad de la Mampostería (E_m)	-	kg/cm ²
* Modulo Rigidez a Cortante de Mampostería (G_m)	-	kg/cm ²
% De Absorción con Respecto al Peso	16-18	%
Resistencia Térmica de la Pieza (RT_p)	0.1338	m ² x °K/W
Resistencia Térmica del Sistema (RT_s)	-	m ² x °K/W
Aislamiento Acústico Sist. Casillero Ahogado	-	dBa
Aislamiento Acústico Sist. Casillero Exterior	-	dBa

*Valor obtenido en ensayos realizados en laboratorio certificado del IMCYC
Aislamiento termico calculado según la Norma NMX-460 y NOM-020
Aislamiento acústico calculado según la Norma NBE-CA-88

Piezas en acabado Liso y Rústico; consulte disponibilidad con su asesor comercial

- Consultar las ultimas actualizaciones y revisiones de este documento en la página oficial de CLAYBRICK & STONE CO, S.A. DE C.V. www.claybrick.com.mx
- De acuerdo a la norma NMX-C-404-ONNCCE-VIGENTE, todos los lotes de piezas fabricadas se ensayan y validan de manera interna y cumplen con las especificaciones requeridas.
- El Valor RTs se compone del sustrato base (pieza+mortero), puede incluir acabado interior y exterior.
- El valor Gm y Em se calculan según la fórmula de las NTCM – vigente.
- Las imágenes mostradas son de uso ilustrativo, pueden variar de color por procesos de impresión.
- La tonalidad de la pieza y/o acabado puede variar de un lote a otro.
- Confirmar la cantidad de piezas por pallet y transporte con su asesor comercial.
- Para la limpieza final de muros hechos de ladrillo caravista "natural" se recomienda el uso de productos para barro, no se recomienda ácido muriático.
- Para mayor información consulte al departamento técnico.

Tel: 55 5365 2382.

ventas@claybrick.com.mx

www.claybrick.com.mx